


AUFBAUANLEITUNG SÄULEN


Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl eines aufblasbaren Werbeträgers von no problaim und freuen uns, Ihnen mit dieser Aufbauanleitung bei einem gelungenen Start behilflich zu sein.



ANLIEFERUNG IM TRANSPORTKOFFER

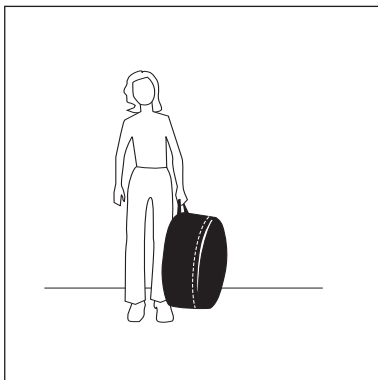

ÖFFNEN DES MAX-SOCKELS

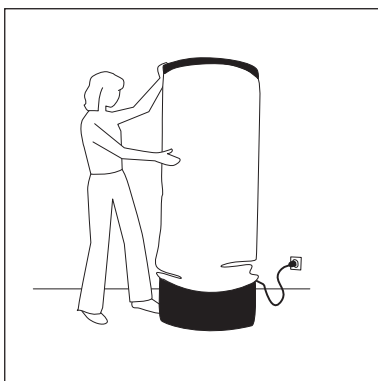

AUFBLASEN DER SÄULE

Einfacher Aufbau

Stellen Sie den MAX-Sockel auf den Boden, zippen Sie den Deckel vom Sockel ab.

Zippen Sie - wenn noch nicht geschehen - die Werbefläche an den Sockel und an den Deckel, achten Sie darauf, dass alle Zipp vollständig geschlossen sind.

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose - Ihr MAX bläst sich nun innerhalb von wenigen Sekunden zu seiner vollen Größe auf. Unterstützen Sie die Werbefläche beim Aufblasen damit diese nicht auf den Boden fällt.

Licht


Das Licht kann separat zugeschaltet werden. Dazu den Zipp zwischen Sockel und Werbefläche ein kleines Stück öffnen und den Lichtschalter im Sockelinneren betätigen.

Abbau

Achtung beim Abbau! Falls Halogen-Scheinwerfer, Vorsicht heiß! Das Material der Werbefläche beginnt zu schmelzen, wenn es mit dem Scheinwerfer in Berührung kommt!

Daher beim Abbau **zuerst Innenbeleuchtung ausschalten!** 10 Minuten warten, bis der Scheinwerfer abgekühlt ist. Erst dann den Stecker ziehen, damit sich das Gebläse abschaltet.

Die Werbefläche und das Kabel im Sockel verstauen, Deckel aufzippen - und schon ist Ihr MAX fertig zum Abtransport.

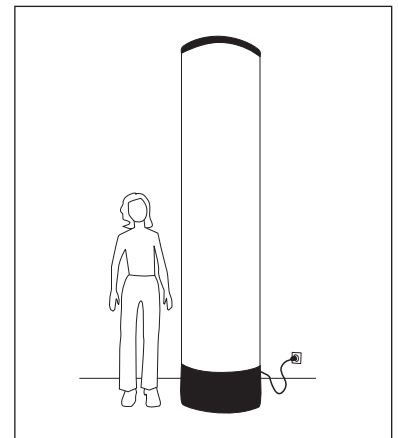

FERTIGE SÄULE

i MAX Details

- Aufbauzeit ca. 20 Sek.
- Gewicht ca. 19 kg
- Höhe 280 cm x 64 cm
- Strom 230V, max. 750W
- Windstabil bis ca. 40 km/h, gleichförmig
- IP44, CE, TÜV, ÖNORM



Aufbauvideo Säulen
<http://www.youtube.com/user/noproblaimvideos>

KONTAKT

no problaim Werbeträger GmbH

Schuster-Straße 4
2111 Tresdorf / Wien

Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09
info@noproblaim.at, www.noproblaim.at